


# Redne stezaljke RS 4-16/3x16 i RSB 4-16/3x16

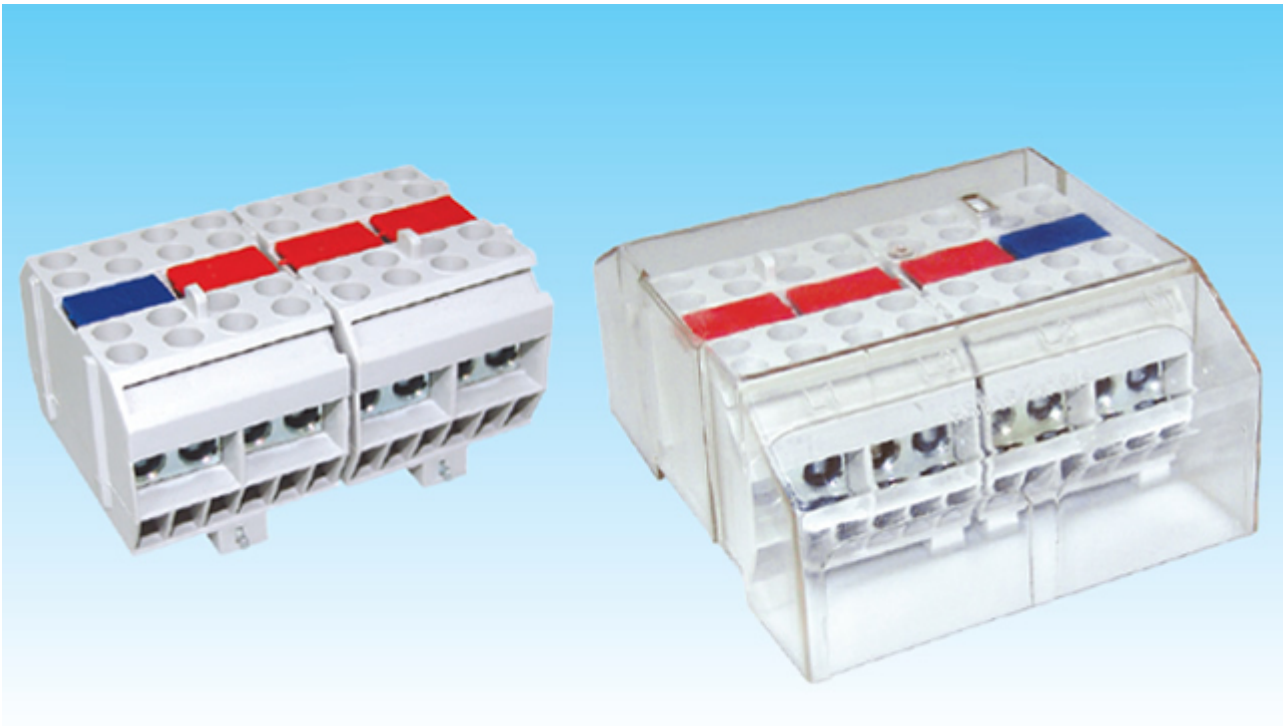

Šifra / 22052

Šifra / 22053

**Redne stezaljke RS 4-16/3x16 i RSB 4-16/3x16 500 V, 110°C za otežane uslove rada**

## **Tehničke karakteristike**

- Materijali ugrađeni u ovu stezaljku ne razlikuju se od osnovnog tipa stezaljke RS(B) 4-16/4.
- Ovom konstrukcijom izbegnuto je kratko spajanje klasičnim mostovima čime se izbegava slaba tačka na stezaljki.

- Čvorište je izrađeno od kompaktne mesingane šine (galvanski cinkovane).
- Tip RSB 4-16/3×16 ima mogućnost plombiranja pomoću poklopca izrađenog od transparentnog polikarbonata samogasivosti Vo.

## Namena

- Za napajanje mernih mesta do tri brojila, kao i za sve vrste industrijskih ormara kao napojne klemne za više potrošačkih grupa.

